

PROFI-RATGEBER

SORTIMENT FÜR DAS HANDWERK

TAPEZIEREN
KLEBEN
SPACHTELN
RENOVIEREN



Made in Germany



PRODUKTE

Grundieren	3 – 12
Spachteln	13 – 25
Rationell zur High-End-Oberfläche	26 – 27
Kartuschen	28 – 31
Tapezieren	32 – 50
Isolieren	51 – 54
Schimmel bekämpfen	55 – 58
Untergrundvorbereitung und Anstriche	59 – 63
Glutoclean Spezial-Reiniger	64

PRAXISTIPPS

Prüfen des Untergrundes	65
Glätten und Armieren	66 – 67
Oberflächengüten Q1–Q4 im Trockenbau	68
Rationell zur High-End-Oberfläche	69
Verarbeiten von diffusionsdichten oder diffusionsbremsenden Wandbelägen	70
Beschichten und Verspachteln von OSB und Holzbauplatten an Wand und Decke	71
Beschichten von Akustikdecken	72
Der perfekte Tapezier-Untergrund	73

VERTRIEB UND TECHNIK

Unsere Vertriebs-Organisation	74 – 75
Unsere Fachleute für Produkt und Technik	75

GRUNDIEREN



PUFAS

Hydrosol Tiefgrund LF

lösungsmittelfrei
für ca. 50 m²

- innen und außen
- hohe Eindringtiefe



Feindisperse Hydrosol-Acrylat-Grundierung, sandender, kreidender und poröser Untergrund, mindert die Saugfähigkeit. PUFAS Hydrosol Tiefgrund LF lässt sich ohne Glanzstellen auftragen und schafft die Grundlage für nachfolgende Tapezier-, Spachtel- und Anstricharbeiten. Die behandelten Flächen bleiben wasserabweisend.

Untergrund: Für alle trockenen, mineralischen Untergründe (wie Putz, Beton, Porenbeton, Ziegel u. ä.). Nicht geeignet für Gipsfaser-, Zementfaser- und ähnliche Trennlagen nach EN 13963. Schlecht haftende Anstriche und Lacke werden nicht zu behandelnden Flächen vor dem Grundieren entfernt. Eingetrocknete Spritzgeräte später nur schwach mit Wasser reinigen.

Verarbeitung: Zur Verfestigung des Untergrundes Hydrosol-Tiefgrund LF unverdünnt mit Pinsel oder geeigneten Spritzgerät auftragen. Läuferfugen werden durch Reduzierung der Saugfähigkeit kann das Material mit Wasser verdünnt werden. Stark saugende Untergründe nass in nass grundieren.

Verbrauch: ca. 100 ml/m² bei einmaliger Anwendung. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeanwendung am Objekt ermitteln.

Hinweise: Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Unpigmentierte Grundierungen



**Hydrosol
Tiefgrund LF**

**Gel-Grundierung
control GT**

**Haftgrund
Konzentrat PG**

**Siliconharz
Grundierung SG**

**Silikat
Fixativ SF**

**Mehrfach-Fluat
Olafirn MF**

Einsatzbereich	innen und außen	innen und außen	innen und außen	außen	innen und außen	außen
Untergründe						
Gipsspachtelmasse	■	■	■			
Zementspachtelmasse	■	■	■	■	■	■
Dispersionsspachtelmasse	■	■	■	■		
Mineralische Fertigspachtelmasse	■	■	■		■	■
Gipsputz	■	■	■			
Kalk-Zementputz	■	■	■	■	■	■
Beton	■	■	■	■	■	
Porenbeton	■	■	■	■	■	
Mauerwerk	■	■	■	■	■	
Kalksandstein	■	■	■	■	■	
Calciumsilikatplatten	■	■	■	■	■	
Gipsplatten	■	■	■			
Gipsfaser- und Zementfaserplatten	■	■	■			
Anwendungsbereich						
Tiefenfestigung des Untergrundes	■			■	■	
Reduzieren der Saugfähigkeit	■	■	■	■	■	
Festigen der Oberfläche	■	■	■	■	■	■
Binden von Schleifstaub	■	■	■		■	
Neutralisieren des Untergrundes						■



Empfehlung



geeignet

Ihr direkter Weg
zur Technischen
Information ⇌



Pigmentierte Grundierungen



**Grundierweiss
GP 5**

**Mineralgrund
weiss MG 6**

**Putzgrund weiß
P 32 mineral – fein**

**Putzgrund weiß
P 35 mineral – grob**

**Betonkontakt
B 10**

**Multi-Power
Grund MP8**

Einsatzbereich	innen und außen	innen und außen	innen und außen	innen und außen	innen	innen und außen
Untergründe						
Gipsspachtelmasse	■	■	■	■		
Zementspachtelmasse	■	■	■	■		
Dispersionsspachtelmasse	■	■	■	■		■
Mineralische Fertigspachtelmasse	■	■	■	■		
Gipsputz und Kalk-Zementputz	■	■	■	■		■
Beton	■	■	■	■	■	■
Porenbeton		■				
Mauerwerk		■	■	■		■
Kalksandstein		■	■	■		
Calciumsilikatplatten		■				
Gipsplatten	■	■	■	■		
Gipsfaser- und Zementfaserplatten	■	■	■	■		
überstreichbare Vliese	■	■	■	■		
Dispersionsuntergründe	■	■	■	■		■
NE-Metalle und viele Kunststoffe	■					
Keramische Untergründe						■
Anwendungsbereich						
Regulieren der Saugfähigkeit	■	■	■	■	■	■
Festigen der Oberfläche			■	■	■	■
Haftungsvermittlung	■	■	■	■	■	■
Egalisieren der Untergrundfarbe	■	■	■	■		
Verlängerung der Offenzeit von Anstrichen	■	■				



Empfehlung
geeignet

Ihr direkter Weg
zur Technischen
Information ⇌





Hydrosol-Tiefgrund LF

Produkteigenschaften:

- lösungsmittelfrei
- festigt sandende, k Reidende und poröse Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit
- hohe Eindringtiefe durch ultrafeines Hydrosol-Acrylat
- wasserdampfdiffusionsfähig

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Hydrosol-Acrylat, Additive
pH-Wert: ca. 8
Dichte: ca. 1,0 g/cm³
Farbton: transparent auf trocknend
GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:


ca. 100 ml/m² bei einmaligem Anstrich

Verdünnung:

zur Festigung des Untergrundes unverdünnt,
zur Reduzierung der Saugfähigkeit bis 1 : 1
mit Wasser verdünnbar

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l



Silikat-Fixativ SF

Produkteigenschaften:

- Grundierung für mineralische Untergründe
- Verdünnung für Silikat- und Dispersionssilikatfarben
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsmitteln
- schimmelwidrig durch hohe Alkalität

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kaliwasserglas, organische Polymerdispersion, Additive
pH-Wert: ca. 11
Dichte: ca. 1,1 g/cm³
GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW10

Verbrauch:

ca. 100 ml/m² bei einmaligem Anstrich

Verdünnung:

Verarbeitung unverdünnt bzw. je nach Untergrund
bis 1 : 2 mit Wasser verdünnt

Gebindegrößen:

1 l, 5 l



Haftgrund Konzentrat PG

Produkteigenschaften:

- ideal für Porenbeton, Putz und Estrich
- für stark saugende und offene Untergründe
- bis 1 : 4 verdünnbar

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Acrylat-Copolymer, Additive
pH-Wert: ca. 7,5
Dichte: ca. 1,0 g/cm³
Farbton: transparent auf trocknend
GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:


100 – 300 ml der Verdünnung pro m² bei einmaligem Anstrich

Verdünnung:

je nach Untergrund bis 1 : 4 mit Wasser verdünnbar

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l



Siliconharz-Grundierung SG

Produkteigenschaften:

- Spezial-Grundierung für Siliconharz-Fassadenfarbe
- festigt mineralische Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit
- hohe Eindringtiefe
- diffusionsoffen

Einsatzbereich:

außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Hydrosol-Acrylat, Siliconharz, Additive
pH-Wert: ca. 8,5
Dichte: ca. 1,0 g/cm³
Farbton: transparent auf trocknend
GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:


100 – 150 ml/m² bei einmaligem Anstrich

Verdünnung:

Verarbeitung unverdünnt

Gebindegrößen:

5 l, 10 l





Gel-Grundierung control **GT**

Produkteigenschaften:

- Gelformel gegen Spritzen und Tropfen
- für sauberen Auftrag mit Rolle, Bürste und Airless-Spritzgerät
- festigt die Oberfläche und reguliert die Saugfähigkeit
- silanvergütet für optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen
- gebrauchsfertig

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: silanverstärktes Reinacrylat, Additive

pH-Wert: ca. 8

Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Farbton: leicht rötlich eingefärbt zur Auftragskontrolle, transparent aufrocknend

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ca. 150 ml/m² bei einmaligem Anstrich

Verdünnung:

Verarbeitung unverdünnt

Gebindegrößen:

10 l

Grundierweiss **GP5**

Produkteigenschaften:

- weiß deckende Spezial-Grundierfarbe
- haftungsvermittelnd auf glatten und nicht saugenden Untergründen
- optimiert die Offenzeit nachfolgender Anstriche für ansatzfreie Beschichtungen
- keine Strukturgebung
- diffusionsfähig
- ideal als Systemgrund für Anstriche auf Renovierflies

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Acrylat-Dispersion, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Additive

pH-Wert: ca. 8,5

Dichte: ca. 1,6 g/cm³

Farbton: weiß

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ca. 100 – 130 ml/m² bei einmaligem Anstrich

Verdünnung:

Verarbeitung unverdünnt

Gebindegrößen:

5 l, 12,5 l

Mineralgrund weiss **MG6**

Produkteigenschaften:

- Sol-Silikat-Technologie
- zur Remineralisierung des Untergrundes
- verlängerte Offenzeit für nachfolgende Anstriche
- haftungsvermittelnd auf glatten und schwach saugenden Untergründen
- schimmelwidrig durch hohe Alkalität

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kaliwasserglas, Kieselsol, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, organische Polymerdispersion, Additive

pH-Wert: ca. 11

Dichte: ca. 1,5 g/cm³

Farbton: weiß

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW10

Verbrauch:

ca. 150 – 200 ml/m² bei einmaligem Anstrich

Verdünnung:

Verarbeitung unverdünnt

Gebindegrößen:

5 l, 12,5 l

Putzgrund weiß **P32 / P35 mineral**

Produkteigenschaften:

- Putzgrund und Dekor-Quarz auf mineralischer Basis
- weiß deckend
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- frei von Konservierungsmitteln
- P32 – fein strukturiert (Korngröße bis 0,5 mm)
- P35 – grob strukturiert (Korngröße bis 1 mm)

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kaliwasserglas, organische Polymerdispersion, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Additive

pH-Wert: ca. 10,5

Dichte: ca. 1,7 g/cm³

Farbton: weiß

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW10

Verbrauch:




P32: ca. 350 – 400 g/m² bei einmaligem Anstrich
P35: ca. 350 – 500 g/m² bei einmaligem Anstrich

Verdünnung:

Verarbeitung unverdünnt

Gebindegrößen:

P32 – 8 kg, 15 kg
P35 – 8 kg, 22 kg





Betonkontakt B10

Produkteigenschaften:

- Haftgrundierung für glatte mineralische Flächen
- zur Haftverbesserung von gipshaltigen Putzen und Spachtelmassen
- griffige Oberfläche
- hohe Alkalibeständigkeit

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Acrylat-Copolymer, haftvermittelndes Strukturkorn, mineralische Füllstoffe, Additive

pH-Wert: ca. 7
Dichte: ca. 1,6 g/cm³
Farbton: leicht rötlich eingefärbt

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ca. 250 g/m² bei einmaligem Anstrich

Verdünnung:

Verarbeitung unverdünnt

Gebindegrößen:

20 kg

Multi-Power Grund MP8

Produkteigenschaften:

- Spezial-Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe
- sichere Haftbrücke für gipshaltige Wandspachtelmassen auf Dispersionsuntergründen
- rötlich abgetönt
- schnell trocknend

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, mineralische Anteile, Additive

pH-Wert: ca. 7–8
Dichte: ca. 1,5 g/cm³
Farbton: leicht rötlich eingefärbt

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:



Auf nicht saugenden Untergründen: ca. 100 g/m²
Auf saugenden Untergründen: ab 150 g/m²

Verdünnung:

Verarbeitung unverdünnt

Gebindegrößen:

4 kg, 8 kg



SPACHTELN

PUFAS

Premium-Spachtel

exzellent
Verarbeitbar

PUFAS
pufamur

innen

**Premium
Spachtel**

S60
easy

- exzellent schleifbar
- Verarbeitungszeit 60 Minuten
- ansatzfreie Übergänge
- perfekt für große Flächen

kunstharzvergütet
faserverstärkt

Spachtelmassen Pulver



	Super-Haftspachtel SH45 premium	Premium-Spachtel S60 easy	Renovier-Spachtel R40 extrem	Flächen- und Fleck- spachtel V30 ultra	Fassaden-Spachtel FS30	Fassaden- Leichtspachtel FS40
Materialbasis	Gips	Gips	Zement	Zement	Zement	Zement
Einsatzbereich	innen	innen	innen und Feuchtraum	innen und außen	innen und außen	innen und außen
Untergründe						
Gipsputz	■	■	■	■		
Kalk-Zementputz	■	■	■	■	■	■
Beton	■	■	■	■	■	■
Porenbeton	■	■	■	■	■	■
Mauerwerk	■				■	■
Kalksandstein	■	■	■	■	■	■
Calciumsilikatplatten		■	■	■		
Gipskarton- und Gipsfaserplatten	■	■	■	■		
Zementfaserplatten	■	■	■	■		■
Dispersions- und Latexfarben			■	■		■
Fassadenfarben				■		■
Kunstharzputz			■	■		■
nicht saugender Untergrund			■	■		■
glasierte Fliesen			■	■		■
glasierte Klinker				■		■
Auftragsstärke	0-10 cm	0-7 cm	0-3 cm	0-10 cm	0-10 cm	0-3 cm
Verarbeitungszeit	45 Minuten	60 Minuten	40 Minuten	30 Minuten	30 Minuten	40 Minuten
Oberflächengüten im Trockenbau	Q1-Q4	Q1-Q4	Q1-Q4			
Schleifempfehlung	120	150-180	120-150	filzbar	filzbar	120-150 / filzbar



Empfehlung

geeignet


Ihr direkter Weg
zur Technischen
Information ⇨



Oberflächengüten im Trockenbau

Qualitätsstufen Q1 – Q4


Q1 Basis Oberfläche




Q2 Standard Oberfläche



Q3 Premium Oberfläche



Q4 High-End Oberfläche



gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.



Füllspachtel **FSI** innen

Produkteigenschaften:

- hohe Standfestigkeit für Risse, Ausbrüche und Fugen
- leichtes Glätten von Wand und Decke
- für mineralische Untergründe, Gipskarton- und andere Trockenbauplatten
- mit Methylcellulose
- leicht schleifbar

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Gips, Methylcellulose, Additive
pH-Wert: ca. 7,5
Schüttgewicht: ca. 0,8 g/cm³
GISCODE: CP1

CE-Konformität:

CE-konform gemäß DIN EN 13963-3B und
DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)
Brandverhalten A1

Ansatzverhältnis:

1 kg Pulver in 650 ml Wasser
(1 RT Wasser : 2 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Minuten

Verbrauch:

1 kg Pulver pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg



pufamur Super-Haftspachtel **SH45** premium

Produkteigenschaften:

- kunstharzvergütet und faserverstärkt
- perfekte Haftung
- für alle Gipskartonsysteme gemäß EN 13963
- bei spannungsfrei montierten Gipskarton- und Gipsfaserplatten ohne Bewehrungsstreifen anwendbar
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Gips, Kunstharzpulver, Methylcellulose, Additive
pH-Wert: ca. 7,5
Schüttgewicht: ca. 0,8 g/cm³
GISCODE: CP1

CE-Konformität:

CE-konform gemäß DIN EN 13963-4B und
DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)
Brandverhalten A1 gemäß EN 13501-1

Ansatzverhältnis:

1 kg Pulver in 600 ml Wasser
(1 RT Wasser : 2 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:

ca. 45 Minuten

Verbrauch:

1 kg Pulver pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg



pufamur Premium-Spachtel **S60** easy

Produkteigenschaften:

- kunstharzvergütet und faserverstärkt
- exzellent schleifbar
- ansatzfreie Übergänge
- perfekt für große Flächen

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Gips, Kunstharzpulver, Methylcellulose, Additive
pH-Wert: ca. 7,5
Schüttgewicht: ca. 0,8 g/cm³
GISCODE: CP1

CE-Konformität:

CE-konform gemäß DIN EN 13963-4B und
DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)
Brandverhalten A1 gemäß EN 13501-1

Ansatzverhältnis:

1 kg Pulver in 600 ml Wasser
(1 RT Wasser : 2 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Minuten

Verbrauch:

1 kg Pulver pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg





pufaplast Renovier-Spachtel **R40** extrem

Produkteigenschaften:

- haftstark auf Dispersion, Glasgewebe, Ölsockeln, Fliesen und Beton
- auch für Feuchträume
- hoch kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- weiß
- sehr gut schleifbar

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Spezialzement, Kunstharzpulver, Methylcellulose, Additive
pH-Wert: ca. 11,5
Schüttgewicht: ca. 1,0 g/cm³
GISCODE: ZP1
Hinweis: chromatarm gem. EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

Ansatzverhältnis:

1 kg Pulver in 500 ml Wasser
(1 RT Wasser : 2 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:

ca. 40 Minuten

Verbrauch:

1 kg Pulver pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

5 kg, 25 kg

pufaplast Flächen- und Fleckspachtel **V30** ultra

Produkteigenschaften:

- Dispersions-Zement-Spachtelmasse
- für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich sowie für Fassaden
- perfekte Haftung auf Fliesen, Ölsockeln und nicht saugenden Untergründen
- hoch kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- weiß

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Spezialzement, Kunstharzpulver, Methylcellulose, Additive
pH-Wert: ca. 11,5
Schüttgewicht: ca. 0,9 g/cm³
GISCODE: ZP1
Hinweis: chromatarm gem. EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

Ansatzverhältnis:

1 kg Pulver in 400 ml Wasser
(1 RT Wasser : 2,5 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:

ca. 30 Minuten

Verbrauch:

1 kg Pulver pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

5 kg, 25 kg

pufamur Fassaden-Spachtel **FS30**

Produkteigenschaften:

- kunstharzvergütet
- wetterbeständig und feuchtraumgeeignet
- leicht abzuglätten und filzbar
- wasserdampfdiffusionsfähig
- auf Basis von feinem Weißzement
- spannungsfrei

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Weißzement, Kunstharzpulver, Methylcellulose, Additive
pH-Wert: ca. 12,5
Schüttgewicht: ca. 1,1 g/cm³
GISCODE: ZP1
Hinweis: chromatarm gem. EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

Ansatzverhältnis:

1 kg Pulver in 350 ml Wasser
(1 RT Wasser : 2,25 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:

ca. 30 Minuten

Verbrauch:

1,2 kg Pulver pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

5 kg, 25 kg

pufaplast Fassaden-Leichtspachtel **FS40**

Produkteigenschaften:

- haftstark auf Fassadenfarben, Kunstharzputzen, Klinker und Beton
- hoch kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- leicht abzuglätten und filzbar
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln
- sehr gut schleifbar
- weiß

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Spezialzement, Kunstharzpulver, Methylcellulose, Additive
pH-Wert: > 11,4
Schüttgewicht: ca. 1,1 g/cm³
GISCODE: ZP1
Hinweis: chromatarm gem. EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

Ansatzverhältnis:

1 kg Pulver in 500 ml Wasser
(1 RT Wasser : 2 RT Pulver)

Verarbeitungszeit:

ca. 40 Minuten

Verbrauch:

1,1 kg Pulver pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

5 kg, 20 kg



Spachtelmassen gebrauchsfertig



	Fill-Finish S 50 light	Finish-Spachtel RAK3	Akkord-Spachtel AS5	Leicht-Spachtel LS8	Silikat-Leicht- spachtel SL4	Kalkspachtel KS4
Materialbasis	Dispersion	Dispersion	Dispersion	Dispersion	mineralisch	mineralisch
Einsatzbereich	innen	innen	innen	innen	innen	innen
Untergründe						
Gipsputz	■	■	■	■	■	
Kalk-Zementputz	■	■	■	■	■	■
Beton	■	■	■	■	■	■
Porenbeton			■	■	■	
Mauerwerk				■		
Kalksandstein				■	■	■
Calciumsilikatplatten					■	■
Gipskartonplatten	■	■	■	■	■	
Gipsfaser- und Zementfaserplatten	■	■	■	■	■	
Dispersions- und Latexfarben	■	■	■	■	■	
Silikatfarben	■	■	■	■	■	
Kunstharzputz	■	■	■	■	■	
nicht saugender Untergrund	■	■	■	■		
Mischuntergrund	■	■	■	■	■	
Auftragsstärke	0-3 mm	0-3 mm	0-5 mm	0-8 mm	0-4 mm	0-4 mm
airless spritzbar (Details s. TI)	■	■	■	■	■	■
rollbar	■	■			■	
Oberflächengüten im Trockenbau	Q1-Q4	Q3-Q4	Q2-Q4	Q2-Q4		
Schleifempfehlung	150 oder feiner	150 oder feiner	100 oder feiner	150 oder feiner	150 oder feiner	150 oder feiner



Empfehlung
geeignet

Ihr direkter Weg
zur Technischen
Information ⇌





pufamur Fill-Finish S50 light

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertiger Allround-Leichtspachtel für Handverarbeitung und Spritzauftrag
- geschmeidige Verarbeitung
- optimale Untergrundhaftung
- sehr ergiebig
- schnell trocknend
- leicht zu schleifen
- erfüllt die Anforderungen des AgBB*

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, mineralische Leichtfüllstoffe, Additive

pH-Wert: ca. 8,5
Dichte: ca. 1,1 g/cm³

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

CE-Konformität:

CE-konform gemäß DIN EN 13963-3A
Brandverhalten A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1

Verbrauch:

ca. 1,1 kg pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

20 kg

pufamur Finish-Spachtel RAK3

Produkteigenschaften:

- Leichtspachtel für Rolle, Airless und Kelle
- verarbeitungsfertig eingestellt für alle Auftragsarten
- leichte Verarbeitung
- Auftragsstärke bis 3 mm
- sehr gut schleifbar

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Additive

pH-Wert: ca. 8,5
Dichte: ca. 1,4 g/cm³

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

CE-Konformität:

CE-konform gemäß DIN EN 13963-2A
Brandverhalten A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1

Verbrauch:

ca. 1,4 kg pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

22 kg

pufamur Akkord-Spachtel AS5

Produkteigenschaften:

- feines Finish
- besonders feine Spachtelmasse
- sogar zur Herstellung lackierfähiger Untergründe
- auf Null ausziehbar für ansatzfreies Spachteln
- Auftragsstärke bis 5 mm
- leicht zu glätten

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Additive

pH-Wert: ca. 8,5
Dichte: ca. 1,7 g/cm³

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

CE-Konformität:

CE-konform gemäß DIN EN 13963-2A
Brandverhalten A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1

Verbrauch:

ca. 1,7 kg pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

8 kg, 15 kg

pufamur Leicht-Spachtel LS8

Produkteigenschaften:

- besonders rationelle und leichtgängige Verarbeitung
- extrem standfest
- hohe Schichtstärke in einem Arbeitsgang
- Auftragsstärke bis 8 mm
- sehr gut schleifbar

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, mineralische Leichtfüllstoffe, Additive

pH-Wert: ca. 8,5
Dichte: ca. 1,3 g/cm³

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

CE-Konformität:

CE-konform gemäß DIN EN 13963-2A
Brandverhalten A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1

Verbrauch:

ca. 1,3 kg pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

7 kg, 15 kg

* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten





Silikat-Leichtspachtel SL4

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertiger Leichtspachtel auf mineralischer Basis
- für mineralische Untergründe und gestrichene Flächen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- schimmelwidrig durch hohe Alkalität
- ohne Konservierungsstoffe, Lösungsmittel und Weichmacher
- Auftragsstärke bis 4 mm
- perfekt schleifbar
- erfüllt die Anforderungen des AgBB*

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kaliwasserglas, mineralische Füllstoffe, organische Polymerdispersion, Additive

pH-Wert: < 11,4

Dichte: ca. 1,4 g/cm³

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW40

CE-Konformität:

CE-konform gemäß DIN EN 15824

Brandverhalten A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1

Verbrauch:

ca. 1,4 kg pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

20 kg



* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

Kalkspachtel KS4

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Basis von Weißkalkhydrat ohne organische Bindemittel
- für mineralische Untergründe
- auch für Feuchträume
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- schimmelwidrig durch hohe Alkalität
- ohne Konservierungsstoffe, Lösungsmittel und Weichmacher
- Auftragsstärke bis 4 mm
- sehr gut schleifbar

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Weißkalkhydrat, mineralische Füllstoffe, Additive

pH-Wert: > 11,4

Dichte: ca. 1,7 g/cm³

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW60

Verbrauch:

ca. 1,7 kg pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

20 kg



pufamur Fassaden-Fertigspachtel FA5

Produkteigenschaften:

- auch für Feuchträume
- optimale Untergrundhaftung
- faserverstärkt
- hohe Festigkeit
- leicht zu glätten
- härtet rissfrei aus

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, mineralische Anteile, Faserstoffe, Additive

pH-Wert: ca. 8,5

Dichte: ca. 1,7 g/cm³

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ca. 1,7 kg pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

8 kg, 14 kg



Schnellspachtel KL

Produkteigenschaften:

- Kunstharz-Lackspachtel
- für Holz und Metall
- schnell trocknend
- überlackierbar in 3 – 4 Stunden
- sehr gut schleifbar

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunstharz, mineralische Füllstoffe, Lösungsmittel, Additive

Dichte: ca. 1,8 g/cm³

Farbton: weiß

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSL10

Gebindegrößen:

200 g, 400 g



RATIONELL ZUR HIGH-END-OBERFLÄCHE



Rapid-Filler RF1

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertiger Wandfüller für die rationelle Verarbeitung im Airlessgerät
- zum Egalisieren von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich
- guter Verlauf für eine gleichmäßige Oberfläche
- perfekter Untergrund für Beschichtungen und Wandbeläge
- Auftragsstärke bis 1,5 mm
- für Oberflächengüten Q3 – Q4 im Trockenbau
- lösungsmittelfrei
- faserverstärkt
- spannungsarm
- haarrissverschlammend
- weiß-matt
- CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, mineralische Anteile, Faserstoffe, Additive
pH-Wert: ca. 9
Dichte: ca. 1,5 g/cm³
GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

CE-Konformität:


CE-konform gemäß DIN EN 13963-2A
Brandverhalten A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1

Verbrauch:

ca. 1,5 kg pro m² bei 1 mm Auftragsstärke

Gebindegrößen:

22 kg



Rapid-Finish ultramatt RF2

Produkteigenschaften:

- optimiert für die rationelle Beschichtung glatter Oberflächen
- ideal als Endbeschichtung nach der Untergrund-egalisation mit Rapid-Filler RF1
- lange offene Zeit und sehr guter Verlauf für ein ansatzfreies Oberflächenfinish auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen (Streiflicht)
- sehr gute Ausbesserungsfähigkeit
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- emissionsarm
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Titan-dioxid, mineralische Füllstoffe, Additive
pH-Wert: ca. 8
Dichte: ca. 1,5 g/cm³
GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ab 120 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

Gebindegrößen:

5 l, 12,5 l



KARTUSCHEN

Füllen • Dichten • Kleben



pufamur Fugen und Flächen Leichtfüller L10

Produkteigenschaften:

- besonders standfest
- Auftragsstärke bis 15 mm
- schnell überstreichbar – ohne Rissbildung
- flexibel
- schleifbar
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Leichtfüllstoffe, Additive
pH-Wert: ca. 8
Dichte: ca. 0,5 g/cm³
Farbton: weiß
GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Gebindegrößen:

310 ml



Fassaden-Strukturacryl FR3

Produkteigenschaften:

- einkomponentiger Dichtstoff
- füllt Risse und Fugen in Putz und Mauerwerk
- feine Putzstruktur
- plasto-elastisch
- UV-stabil
- anstrichverträglich
- witterungs- und alterungsbeständig
- silikonfrei

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Acrylatemulsion, mineralische Anteile, Additive
pH-Wert: ca. 8
Dichte: ca. 1,8 g/cm³
Farbton: weiß
GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

CE-Konformität:

CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

Gebindegrößen:

310 ml





Acryl-Fugendicht **A30**

Produkteigenschaften:

- für Risse und Fugen bis 30 mm Breite
- ideal für die Anschlussfugen von Fenstern, Türen etc.
- optimale Haftung
- leicht zu glätten
- dauerelastisch
- anstrichverträglich

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Acrylatemulsion, Additive
pH-Wert: ca. 8
Dichte: ca. 1,6 g/cm³
Farbton: weiß
Dehnfähigkeit: 12,5 %

CE-Konformität:

CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

Gebindegrößen:

310 ml



Silikon-Fugendicht **S25**

Produkteigenschaften:

- ideal für Sanitär- und Feuchträume
- pilzhemmend – mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall
- für Fugen bis 25 mm Breite
- dauerelastisch
- UV-stabil
- alterungsbeständig

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: acetatvernetzendes Silikon, Additive
pH-Wert: ca. 2
Dichte: ca. 1,0 g/cm³
Farbtöne: transparent, weiß, grau
Dehnfähigkeit: 25 %

CE-Konformität:

CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT-CC, EN 15651-3/S1

Gebindegrößen:

310 ml



Konstruktions-Kleber **K15** glasklar

Produkteigenschaften:

- MS-Polymer
- auch für glatte und nicht saugende Materialien
- für Metall, Spiegel, Fliesen, PVC, Holz etc.
- sofortige Haftung und hohe Belastbarkeit
- dauerelastisch
- anstrichverträglich

Technische Daten:

Rohstoffbasis: MS-Polymer, Additive
Dichte: ca. 1,1 g/cm³
Farbton: transparent

Gebindegrößen:

300 g

Multi-Hybrid-Kleber **K16** weiß

Produkteigenschaften:

- MS-Polymer zum Kleben und Dichten
- auch für glatte und nicht saugende Materialien
- extreme Klebkraft und hohe Belastbarkeit
- sichere Abdichtung
- alterungsbeständig und dauerelastisch
- anstrichverträglich
- CE-konform gemäß EN 15651-1, 2, 4

Technische Daten:

Rohstoffbasis: MS-Hybrid-Polymer, Additive
Dichte: ca. 1,6 g/cm³
Farbton: weiß

Gebindegrößen:

290 ml (ca. 450 g)



Montage-Kraftkleber **FIX**

Produkteigenschaften:

- für Sockelleisten, Zierprofile, keramische Wandfliesen und ähnliche Materialien
- hohe Festigkeit
- sichere Anfangshaftung
- gleicht leichte Unebenheiten aus
- lösungsmittelfrei

Einsatzbereich:


innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, mineralische Anteile, Additive
pH-Wert: ca. 8
Dichte: ca. 1,6 g/cm³
Farbton: weiß

Gebindegrößen:

280 ml (ca. 445 g)



TAPEZIEREN



Der perfekte Tapezier-Untergrund	Tapetengrund weiß TW8	Tapetengrund transparent MIX
Einsatzbereich	innen	innen
Untergrund		
Gipsspachtelmasse	■	■
Zementspachtelmasse	■	■
Dispersionsspachtelmasse	■	■
Mineralische Fertigspachtelmasse	■	■
Gipsputz	■	■
Kalk-Zementputz	■	■
Beton	■	■
Gipsbauplatten	■	■
Gipsfaser- und Zementfaserplatten	■	■
Dispersionsuntergründe	■	■
Anwendungsbereich		
Regulieren der Saugfähigkeit	■	■
Haftungsvermittlung	■	■
Egalisieren der Untergrundfarbe	■	■
Ihr direkter Weg zur Technischen Information ⇨		

Untergrund	Kleister	Tapetengrund farblos (z. B. PUFAS Hydrosol-Tiefgrund LF)	Tapetengrund pigmentiert (z. B. PUFAS Tapeten-grund weiß)
Putz P Ic – P III	■	■	■
Gipsputz P IV	■		■
Beton	■	■	■
Gipsplatten		■	■
Gipsfaserplatten	■	■	■

vgl. BFS-Merkblatt Nr. 16 Technische Richtlinien für Tapezier- und Klebearbeiten

Pulver-Kleister



	Sicherheits-Kleister SK premium	Geräte-Kleister G30 chrome	Glasgewebe- und Vlieskleber GK ultra	Geräte-Kleister G20 instant	Vliestapeten Roll-Kleber GTV
Wandbekleidung					
Papier- und Papierprägetapete	■	■		■	
Rauhfaser	■	■	■	■	
Rauhfaser-Vliestapete	■		■		■
Vliestapete mit glattem Träger	■	■	■	■	■
Vliestapete mit geprägtem Träger	■		■		■
Digitaldrucktapeten bis 200 g/m ²			■		■
Digitaldrucktapeten bis 400 g/m ²			■		
schwere Wandbeläge bis 400 g/m ²			■		
Renovier- und Armierungsvlies	■		■		
schwere Vinyltapeten auf Papierträger	■		■		
textile Wandbeläge mit Geweberückseite	■		■		
Metalltapeten	■		■		
Glasgewebe	■		■		
Auftragsarten					
Tapeziergerät	■	■	■	■	
Bürste	■	■	■	■	■
Rolle	■		■		■
Spritzgerät	■		■		
■ Empfehlung ■ geeignet Ihr direkter Weg zur Technischen Information ⇨					

Gebrauchsfertige Kleister und Kleber



	Wandbelags- Kleber CC glasklar	Wandbelags- Kleber BW plus	Sicherheits- Kleister SK ready	Glasgewebe- und Vlieskleber GK ready	Gewebekleber Silikat GS mineral	Fertig-Kleister KF spezial	Renoviertvlies- Kleber RS plus	Glasgewebe- Kleber GF
Wandbekleidung								
Papier- und Papierprägetapete			■			■		
Rauhfaser			■	■		■		
Rauhfaser-Vliestapete			■	■				
Vliestapete mit glattem Träger			■	■			■	
Vliestapete mit geprägtem Träger			■	■			■	
Digitaldrucktapeten bis 400 g/m²	■			■				
schwere Wandbeläge bis 400 g/m²	■	■		■				■
Renovier- und Armierungsvlies			■	■	■		■	■
schwere Vinyltapeten auf Papierträger			■	■				■
textile Wandbeläge mit Geweberückseite		■	■	■				■
Metalltapeten	■	■	■	■				■
schwere Vinyl-Wandbekleidungen	■	■		■				
Glasgewebe		■	■	■	■			■
Auftragsarten								
Tapeziergerät			■	■		■	■	
Bürste	■	■	■	■		■	■	■
Rolle	■	■	■	■	■		■	■
Spritzgerät			■	■	■		■	■
■ Empfehlung ■ geeignet Ihr direkter Weg zur Technischen Information ➔								



Sicherheits-Kleister SK premium

Produkteigenschaften:

- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- auch für problematische Untergründe und Neuputzflächen
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- transparent auf Trocknen
- 5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:


Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Additive, Kunstharzpulver
pH-Wert:	ca. 8
Schüttgewicht:	ca. 0,4 g/cm ³
Löslichkeit:	in ca. 15 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 ml der Kleisterflotte pro m ²

Gebindegrößen:

800 g, 5 kg

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 800 g	800-g Ansatz reicht für
Vorkeistern	1:20	16 l	ca. 95 m ²
Tapeziergerät/ Bürstenauftrag	1:15	12 l	ca. 65 m ²
Wandklebe- technik mit Rolle/Spritzgerät	1:12,5	10 l	ca. 45 m ²

Beim Einrühren per Hand maximale Ansatzgröße 800 g – nicht nachdosieren. 1,2 kg und 1,6 kg maschinell einrührbar.



Geräte-Kleister G30 chrome

Produkteigenschaften:

- mit Fadenzug-Technologie
- spezielle Rezeptur für besonders gleichmäßige Kleisterverteilung
- für alle Rohfaser-Qualitäten, Vliestapeten mit glattem Rücken, Rohfaser-Vliestapeten und Papiertapeten
- sehr hohe Anfangshaftung
- beste Korrekturmöglichkeit auf der gesamten Fläche
- hohe Feuchtfestigkeit
- 10 luftdichte Sicherheitspacks à 500 g

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:


Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Additive, Kunstharzpulver
pH-Wert:	ca. 8
Schüttgewicht:	ca. 0,5 g/cm ³
Löslichkeit:	in ca. 15 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 ml der Kleisterflotte pro m ²

Gebindegrößen:

5-kg-Eimer mit 10 Portionsbeuteln à 500 g

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 500-g-Beutel	500-g Ansatz reicht für
Vorkeistern	1:50	25 l	ca. 250 m ²
Tapeziergerät	1:30	15 l	ca. 70 m ²

Video aus der PUFAS Malerwerkstatt

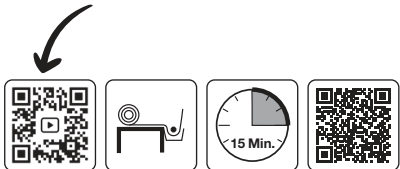

Glasgewebe- und Vlieskleber GK ultra

Produkteigenschaften:

- beste Klebkraft
- sehr hohe Feuchtfestigkeit
- für Neuputz, Altputz, Gipskarton
- ideal für überstreichbare Wandbeläge
- hervorragend geeignet für Digitaldrucktapeten
- für Tapeziergerät und Wandklebetechnik
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar

Einsatzbereich:

innen


Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Stärkeether, Kunstharzpulver, Additive
pH-Wert:	ca. 8
Schüttgewicht:	ca. 0,5 g/cm ³
Löslichkeit:	in ca. 15 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 ml der Kleberflotte pro m ²

Gebindegrößen:

500 g, 1 kg

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 1-kg-Packung	Reichweite
Vorkeistern	1:20	20 l	ca. 140 m ²
Rauhfaser	1:11	11 l	ca. 60 m ²
Renovier- und Armierungsvlies, geprägtes Vlies, Vlies-Rauhfaser sowie schwere Wandbeläge	1:10	10 l	ca. 50 m ²
Glasgewebe	1:8	8 l	ca. 45 m ²



Geräte-Kleister G20 instant

Produkteigenschaften:

- für Rohfaser, Vlies-, Struktur- Vinyl- und Prägetapeten
- Ansatz 1:20
- ideale Kleisterverteilung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Kunstharzpulver, Additive
pH-Wert:	ca. 8
Schüttgewicht:	ca. 0,6 g/cm ³
Löslichkeit:	in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 ml der Kleisterflotte pro m ²

Gebindegrößen:

300 g, 750 g

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 750-g-Packung	Reichweite
Vorkeistern	1:40	30 l	250 – 300 m ²
Rauhfaser	1:20	15 l	ca. 75 m ²
Vlies-, Struktur- und Vinyltapeten sowie andere schwere Wandbeläge	1:20	15 l	ca. 75 m ²





Vliestapeten Roll-Kleber GTV

Produkteigenschaften:

- für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser
- ideal für Digitaldrucktapeten bis 200 g/m²
- mit der Rolle direkt an die Wand
- spritzt und tropft nicht
- hohe Klebkraft
- gut korrigierbar
- transparent auf trocknend

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Klebkraftverstärker, Kunstharzpulver, Additive

pH-Wert: ca. 8

Schüttgewicht: ca. 0,5 g/cm³

Löslichkeit: in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig

Verbrauch: ca. 200 ml der Kleberflotte pro m²

Gebindegrößen:

200 g, 500 g

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 500-g-Packung	Reichweite
Auftrag auf den Untergrund (z. B. Vliestapeten und Vlies-Rauhfaser)	1:15	7,5 l	40 – 50 m ²
Auftrag auf die Tapete (z. B. Vliestapeten, Vlies-Rauhfaser, Vinyl-, Gewebe- und Textiltapeten)	1:120	10 l	50 – 60 m ²



Vliestapeten Roll-Kleber GTV

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertig
- für glatte und geprägte Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser
- ideal für Digitaldrucktapeten bis 200 g/m²
- mit der Rolle direkt an die Wand
- spritzt und tropft nicht
- mit Methylcellulose und Kunstharz
- hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- transparent auf trocknend

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunststoff-Dispersion, Additive

pH-Wert: ca. 8,5


Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Verbrauch:

ca. 200 g/m²

Gebindegrößen:

5 kg, 10 kg



Wandbelags-Kleber BW plus

Produkteigenschaften:

- Premium-Qualität für schwere Wandbeläge, Textil-, Vinyl-, Struktur- und Glasgewebetapeten
- sehr hohe Klebkraft
- optimale Verarbeitungskonsistenz
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- transparent auf trocknend
- ideal als Klebkraftverstärker für Tapetenkleister

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Additive

pH-Wert: ca. 9


Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Verbrauch:

ca. 250 g/m²

Gebindegrößen:

750 g, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 18 kg



Wandbelags-Kleber CC glasklar

Produkteigenschaften:

- für hochwertige Exclusiv-, Design-, Vlies-, Metall- und Digitaldrucktapeten
- ideal für dunkle und matte Wandbeläge
- pH-neutral
- leicht entfernbar

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: modifizierter Stärkeether, Additive

pH-Wert: ca. 7


Dichte: ca. 1,1 g/cm³

Verbrauch:

ca. 175 g/m²

Gebindegrößen:

10 kg





Sicherheits-Kleister SK ready

Produkteigenschaften:

- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:15
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- ideale Kleisterverteilung
- pH-neutral
- transparent auf trocknend
- frostbeständig – übersteht schadlos Temperaturen bis -20 °C

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunststoff-Dispersion, Additive
pH-Wert: ca. 7
Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Verbrauch:


ca. 200 g/m²

Gebindegrößen:

16 kg



Ready in action



Glasgewebe- und Vlieskleber GK ready

Produkteigenschaften:

- beste Klebkraft für sichere und dauerhafte Verklebungen
- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:10
- optimale Feuchtfestigkeit – ideal für überstreichbare Wandbeläge
- für Tapeziergerät und Wandklebetechnik
- höchste Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- ideale Kleisterverteilung
- pH-neutral entsprechend den Anforderungen für die Verklebung von Tapeten und Wandbelägen
- frostbeständig – übersteht schadlos Temperaturen bis -20 °C

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Stärkeether, Kunststoff-Dispersion, Additive
pH-Wert: ca. 8
Dichte: ca. 1,1 g/cm³

Verbrauch:


200 – 250 g/m²

Gebindegrößen:

16 kg



Ready in action



Gewebekleber Silikat GS mineral

Produkteigenschaften:

- für Glasfasergewebe und Glasvlies
- diffusionsoffener Aufbau auf mineralischen Untergründen
- organischer Polymerdispersionsanteil < 5 %
- leichte Verarbeitung
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- schimmelwidrig durch hohe Alkalität
- ohne Konservierungsstoffe
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: mineralisches Bindemittel, organische Polymerdispersion, Additive
pH-Wert: ca. 11
Dichte: ca. 1,1 g/cm³

Verbrauch:

ca. 250 g/m²

Gebindegrößen:

18 kg



Glasgewebe-Kleber GF

Produkteigenschaften:

- für Glasfasergewebe, Textiltapeten und schwere Wandbeläge
- sichere und dauerhafte Verklebungen
- optimale Verarbeitungskonsistenz für Roll- und Spritzauftrag
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- geringe Spritznebelbildung beim Airless-Auftrag

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:


Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Stärkeether, Additive
pH-Wert: ca. 10
Dichte: ca. 1,1 g/cm³

Verbrauch:

ca. 250 g/m²

Gebindegrößen:

5 kg, 10 kg, 18 kg





Renoviervlies-Kleber RS plus

Produkteigenschaften:

- für Renovier-, Armierungs-, Mineral- und Cellulosevlies
- sichere und dauerhafte Verklebungen
- kunstharzverstärkt
- verarbeitungsfertig eingestellt
- für Tapeziergerät, Roll- und Spritzauftrag
- sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- geringe Spritznebelbildung beim Airless-Auftrag

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion,
Celluloseether, Additive
pH-Wert: ca. 10,5
Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Verbrauch:

150 – 250 g/m²

Gebindegrößen:

16 kg

Fertig-Kleister KF spezial

Produkteigenschaften:

- Spezial-Kleister für Tapeziergerät und Bürsten-auftrag
- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:20
- mit Methylcellulose
- hohe Klebkraft und Feuchtfestigkeit
- gut korrigierbar
- transparent auf trocknend
- frostbeständig – übersteht schadlos Temperaturen bis -20 °C

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunststoff-Dispersion, Additive
pH-Wert: ca. 8,5
Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Verbrauch:

200 – 250 g/m²

Gebindegrößen:

16 kg



Tapetenablöser TL

Produkteigenschaften:

- Konzentrat 1:60
- starke Lösekraft
- für Tapeten und Rauhfaser
- schnelles Durchweichen der Tapete

Technische Daten:

Rohstoffbasis: nichtionische Tenside
pH-Wert: ca. 7
Dichte: ca. 1,0 g/cm³
Verbrauch: 250 ml für 50 – 100 m² (je nach Verdünnung und Auftragsmenge)

Gebindegrößen:

250 ml, 1 l, 5 l

Rauhfaser-Kraftlöser RK

Produkteigenschaften:

- Konzentrat 1:40
- extrem starke Lösekraft
- für überstrichene Rauhfaser und schwere Tapeten
- schnelles Durchweichen der Tapete

Technische Daten:

Rohstoffbasis: nichtionische Tenside
pH-Wert: ca. 7
Dichte: ca. 1,0 g/cm³
Verbrauch: 250 ml für 40 – 50 m² (je nach Verdünnung und Auftragsmenge)

Gebindegrößen:

250 ml, 1 l, 5 l



Tapetengrund weiß TW8

Produkteigenschaften:

- weiß deckender, matter Voranstrich
- ideale Untergrundvorbereitung vor allen Tapezierarbeiten
- zum Ausgleichen von Farbtonunterschieden des Untergrundes
- schafft gleichmäßig saugende und griffige Untergründe
- sperrt den Untergrund nicht ab

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Titan-dioxid, mineralische Anteile, Additive
pH-Wert: ca. 8,5
Dichte: ca. 1,5 g/cm³

Gebindegrößen:

2,5 l, 5 l, 10 l

Tapetengrund transparent MIX

Produkteigenschaften:



- individuell abtönbare, transparente Mix-Basis für intensive Farbtöne
- spezielle Untergrundvorbereitung für dunkle und farbintensive Tapeten und Wandbeläge

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, mineralische Anteile, Additive
pH-Wert: ca. 9
Dichte: ca. 1,5 g/cm³

Gebindegrößen:

2,35 l, 4,7 l



Kleister und Kleber



	Glutolin S15	Glutolin K10	Glutolin M22	Glutolin 77	Glutolin S15 ready	Glutolin K10 ready
Wandbekleidung						
Papier- und Papierprägetapete	■		■	■	■	
Rauhfaser	■	■	■	■	■	■
Rauhfaser-Vliestapete	■	■			■	■
Vliestapete mit glattem Träger	■	■	■	■	■	■
Vliestapete mit geprägtem Träger	■	■			■	■
Digitaldrucktapeten bis 400 g/m ²		■				■
schwere Wandbeläge bis 400 g/m ²		■				■
Renovier- und Armierungsvlies	■	■			■	■
schwere Vinyltapeten auf Papierträger	■	■			■	■
textile Wandbeläge mit Geweberückseite	■	■			■	■
Metalltapeten	■	■			■	■
Glasgewebe	■	■			■	■
Auftragsarten						
Tapeziergerät	■	■	■	■	■	■
Bürste	■	■	■	■	■	■
Rolle	■	■			■	■
Spritzgerät	■	■			■	■
■ Empfehlung ■ geeignet Ihr direkter Weg zur Technischen Information ➡						



Glutolin S15

Produkteigenschaften:

- Sicherheits-Kleister für Rohfaser, Renoviervlies, Struktur-, Vinyl- und Vliestapeten sowie Glasgewebe
- auch für problematische Untergründe und Neuputzflächen
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit
- transparent auf Trocknend
- 5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:


Rohstoffbasis: Methylcellulose, Additive, Kunstharzpulver
pH-Wert: ca. 8
Schüttgewicht: ca. 0,4 g/cm³
Löslichkeit: in ca. 15 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch: ca. 200 ml der Kleisterflotte pro m²

Gebindegrößen:

800 g, 5 kg

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 800 g	800-g Ansatz reicht für
Vorkleistern	1:20	16 l	ca. 95 m ²
Tapeziergerät/ Bürstenauftrag	1:15	12 l	ca. 65 m ²
Wandklebetechnik mit Rolle/Spritzgerät	1:12,5	10 l	ca. 45 m ²

Beim Einrühren per Hand maximale Ansatzgröße 800 g – nicht nachdosieren. 1,2 kg und 1,6 kg maschinell einrührbar.



Glutolin K10

Produkteigenschaften:

- Sicherheitskleber für Rohfaser, Glasgewebe und Renoviervlies
- hervorragend geeignet für Digitaldrucktapeten
- auch für problematische Untergründe und Neuputzflächen
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- optimale Klebkraft
- sehr hohe Feuchtfestigkeit – ideal für überstreichbare Wandbeläge

Einsatzbereich:

innen


Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Stärkeether, Kunstharzpulver, Additive
pH-Wert: ca. 8
Schüttgewicht: ca. 0,5 g/cm³
Löslichkeit: in ca. 15 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch: ca. 200 ml der Kleisterflotte pro m²

Gebindegrößen:

500 g, 1 kg

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 1-kg-Packung	Reichweite
Vorkleistern	1:20	20 l	ca. 140 m ²
Rohfaser	1:11	11 l	ca. 60 m ²
Renovier- und Armierungsvlies, geprägtes Vlies, Vlies-Rohfaser sowie schwere Wandbeläge	1:10	10 l	ca. 50 m ²
Glasgewebe	1:8	8 l	ca. 45 m ²



Glutolin M22 instant

Produkteigenschaften:

- Tapezier-Maschinen-Kleister für Vliestapeten, Rohfaser, Struktur- und Vinyltapeten
- Ansatzverhältnis 1:20
- optimale Kleisterverteilung
- leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen
- auch für Roll- und Bürstenauftrag

Einsatzbereich:

innen


Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunstharzpulver, Additive
pH-Wert: ca. 8
Schüttgewicht: ca. 0,6 g/cm³
Löslichkeit: in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch: ca. 200 ml der Kleisterflotte pro m²

Gebindegrößen:

300 g, 750 g

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 750-g-Packung	Reichweite
Vorkleistern	1:40	30 l	250 – 300 m ²
Rohfaser, Struktur-, Vinyl-, Vlies- und andere schwere Tapeten	1:20	15 l	ca. 75 m ²



Glutolin 77

Produkteigenschaften:

- Spezial-Kleister für Rohfaser, Präge-, Vinyl- und Vliestapeten
- hohe Klebkraft
- leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- auch für Tapeziergeräte

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunstharzpulver, Additive
pH-Wert: ca. 7
Schüttgewicht: ca. 0,5 g/cm³
Löslichkeit: in ca. 25 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch: ca. 200 ml der Kleisterflotte pro m²

Gebindegrößen:

200 g, 500 g

Verwendung	Ansatz	Wassermenge pro 500-g-Packung	Reichweite
Vorkleistern	1:40	20 l	150 – 200 m ²
Strukturpapieren, Vinyltapeten, Prägetapeten, Vliestapeten, Rohfaser und andere schwere Tapeten	1:20	10 l	50 – 65 m ²





Glutolin S15 ready

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertig
- für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wandklebetechnik mit Rolle und Spritzgerät
- sehr hohe Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- transparent auf trocknend
- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:15
- pH-neutral
- frostbeständig – übersteht schadlos Temperaturen bis -20 °C

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:


Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunststoff-Dispersion, Additive
pH-Wert: ca. 7
Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Verbrauch:

ca. 200 g/m²

Gebindegrößen:

16 kg



Glutolin K10 ready

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertig
- für Wandklebetechnik, Tapeziergerät und Bürstenauftrag
- optimale Feuchtfestigkeit – ideal für überstreichbare Wandbeläge
- höchste Anfangshaftung
- gut korrigierbar
- entspricht dem Ansatzverhältnis 1:10
- pH-neutral entsprechend den Anforderungen für die Verklebung von Tapeten und Wandbelägen
- frostbeständig – übersteht schadlos Temperaturen bis -20 °C

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:


Rohstoffbasis: Methylcellulose, Stärkeether, Kunststoff-Dispersion, Additive
pH-Wert: ca. 8
Dichte: ca. 1,1 g/cm³

Verbrauch:

200 – 250 g/m²

Gebindegrößen:

16 kg



ISOLIEREN



PUFAS

Aqua-Reno rapid **AR4**

- Schnell-Renovierfarbe ohne Lösungsmittel
- optimale Isolierwirkung
- extrem schnelle Trocknung
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 7 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
- ideal für Holzdecken

innen und außen
geruchsneutral

12,5



Aqua-Plus 3 in 1 Isolier- und Renovierfarbe

Produkteigenschaften:

- 3 in 1 – isolieren, schützen und deckend streichen
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad stumpfmatt
- lösungsmittelfrei und emissionsarm
- erfüllt die Anforderungen des AgBB*
- beständig gegen Desinfektionsmittel – ideal für Arztpraxen, Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen
- mit Filmschutz gegen Schimmelbefall

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, mineralische Anteile, Additive

Filmschutzwirkstoff: Octylisothiazolinon

pH-Wert: ca. 6

Dichte: ca. 1,5 g/cm³

Farbe: weiß

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ca. 150 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

Gebindegrößen:

5 l, 12,5 l



Aqua-Reno rapid AR4

Produkteigenschaften:

- Schnell-Renovierfarbe ohne Lösungsmittel
- optimale Isolierwirkung
- extrem schnelle Trocknung
- schon ab 4 Stunden überstreichbar
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 7 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad stumpfmatt
- sehr gute Untergrundhaftung
- vergilbungsfrei
- überarbeitbar mit Dispersionsfarben und Tapeten
- ideal für Holzdecken
- geeignet zur Beschichtung von Akustikdeckenplatten auf Mineralfaserbasis*
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, mineralische Anteile, Additive

pH-Wert: ca. 6

Dichte: ca. 1,5 g/cm³

Farbe: weiß

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ca. 130 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

Gebindegrößen:

5 l, 12,5 l



Aqua-Deck Isolierweiß AD

Produkteigenschaften:

- zum Absperren von Nikotin, Wasserrändern, Holzinhaltsstoffen, Ruß- und Fettflecken
- optimale Isolierwirkung
- ideal auch als Schlussanstrich
- Kontrastverhältnis Klasse 1 bei 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad stumpfmatt
- lösungsmittelfrei und emissionsarm
- überarbeitbar mit Dispersionsfarben und Tapeten
- geeignet zur Beschichtung von Akustikdeckenplatten auf Mineralfaserbasis*

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, mineralische Anteile, Additive

pH-Wert: ca. 6

Dichte: ca. 1,5 g/cm³

Farbe: weiß

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ca. 150 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

Gebindegrößen:

750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l



Reno-inn Schnell-Renovierfarbe S130

Produkteigenschaften:

- lösungsmittelhaltige Isolierfarbe für stark verschmutzte Flächen
- hervorragende Deckkraft
- scheuerbeständig
- isoliert Nikotin, Rußflecken und Wasserränder
- schnelle Trocknung
- spannungsarm
- diffusionsfähig

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Reinacrylatharz, mineralische Füllstoffe, Titandioxid, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Additive

Dichte: ca. 1,2 g/cm³

Farbe: weiß

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSL20

Verbrauch:

ca. 120 – 180 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

Verdünnung:

ideal zur Einstellung der Verarbeitungskonsistenz: Reno-inn Verdünnung aromatenfrei


Gebindegrößen:

2,5 l, 10 l

* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

* geprüft durch Fraunhofer-Institut für Bauphysik nach DIN EN ISO 354: Berichts-Nr.: P-BA 238/2019 Prüfobjekte S 11256-01 und S 11256-02

* geprüft durch Fraunhofer-Institut für Bauphysik nach DIN EN ISO 354: 2003; Berichts-Nr.: P-BA 136/2023 Prüfobjekte S 12161-01 und S 12161-02





Feuchtblocker Isolierfarbe IF30

Produkteigenschaften:

- auch für restfeuchte Untergründe
- schützt vor Feuchtigkeit und Ausblühungen
- isoliert Wasserflecken, Ruß und Nikotin
- weiß deckend
- Glanzgrad stumpfmatt

Einsatzbereich: innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Acrylharz, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Titandioxid, Weißzement, Additive


Dichte: ca. 1,6 g/cm³
Farbe: weiß

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSL20

Verbrauch:

200 – 250 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

Gebindegrößen: 750 ml, 2 l



Isolierweiß IW20

Produkteigenschaften:

- isoliert Wasserflecken, Ruß und Nikotin
- weiß deckend
- oberflächenglatt
- schnell trocknend
- nach zwei Stunden überstreichbar
- Glanzgrad matt

Einsatzbereich: innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Acrylharz, mineralische Anteile, Titandioxid, Isoparaffine, Additive


Dichte: ca. 1,3 g/cm³
Farbe: weiß

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSL20

Verbrauch:

ca. 200 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

Gebindegrößen: 750 ml, 2 l



Isolierspray S10

Produkteigenschaften:

- zum Absperren durchschlagender Flecken
- weiß matt
- hochdeckend
- nach 10 Minuten trocken

Einsatzbereich: innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Alkydharz, Titandioxid, mineralische Anteile, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Additive

Treibmittel: Propan/Butan
Farbe: weiß

Gebindegrößen: 400 ml



SCHIMMEL BEKÄMPFEN



PUFAS

Anti-Schimmel Konzentrat

AF

hochwirksam
vorbeugend

● Fungizider Farbzusatz



Schimmel-Spray Aktiv-Chlor **CL**

Produkteigenschaften:

- sichere Vernichtung von Schimmel, Algen und Bakterien
- sofortige Wirkung
- starker Bleicheffekt
- gründliche Desinfektion

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: wässrige Natriumhypochlorit-lösung
pH-Wert: ca. 13
Dichte: ca. 1,1 g/cm³
GISBAU: Produkt-Code GS90

Verbrauch:

50 – 100 ml/m²

Gebindegrößen:

250 ml, 500 ml, 1 l
Schimmel-Entferner 5 l

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Schimmel-Entferner chlorfrei **CF**

Produkteigenschaften:

- Aktiv-Sauerstoff
- geruchsneutral
- ideal für Wohnräume, Schlaf- und Kinderzimmer
- vernichtet Schimmel, Algen und Bakterien

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: wässrige Wasserstoffperoxid-lösung, Ethanol, Tensid, Additive
pH-Wert: ca. 3
Dichte: ca. 1,1 g/cm³
GISBAU: Produkt-Code GD10

Verbrauch:

50 – 75 ml/m²

Gebindegrößen:

500 ml, 5 l

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Algen- und Schimmel- **STOP**

Produkteigenschaften:

- chlorfrei und geruchsneutral
- entfernt Schimmel, Algen und Grünbeläge auch im Innenbereich ohne Geruchsbelastigung
- reinigt Fassaden, Dächer, Pflastersteine, Terrassen, Zäune u. ä.
- ideal für Ziegel, Stein, Beton etc.
- auch als reinigende Untergrundvorbehandlung für Anstriche und Fassaden-Imprägnierungen
- wirkt selbsttätig und vorbeugend

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: wässrige Didecyldimethyl-ammoniumchlorid(C8–C10)-Lösung
pH-Wert: ca. 7,5
Dichte: ca. 1,0 g/cm³


Verbrauch:

50 – 100 ml/m²

Gebindegrößen:

500 ml

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Algen- und Schimmel- **STOP** Konzentrat

Produkteigenschaften:

- 1:10 mit Wasser verdünnbar
- chlorfrei und geruchsneutral
- reinigt Fassaden, Dächer, Pflastersteine, Terrassen, Zäune u. ä.
- entfernt Schimmel, Algen und Grünbeläge auch im Innenbereich ohne Geruchsbelastigung
- ideal für Ziegel, Stein, Beton etc.
- auch als reinigende Untergrundvorbehandlung für Anstriche und Fassaden-Imprägnierungen
- wirkt selbsttätig und vorbeugend
- sehr gut mit dem Drucksprünger zu verarbeiten

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: wässrige Didecyldimethyl-ammoniumchlorid (C8–C10)-Lösung
pH-Wert: ca. 7,5
Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Verbrauch:

50 – 100 ml der gebrauchsfertigen Lösung pro m²

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.





Anti-Schimmel-Konzentrat AF

Produkteigenschaften:

- Fungizider Farbzusatz
- Konzentrat als Schutzmittel für wasserbasierte Produkte während der Lagerung
- hochwirksam

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Isothiazolinonderivat
Dichte: ca. 1,1 g/cm³

Verdünnung:

als Zusatz zu Dispersionsfarben, Tapetenkleister etc.
250 ml Konzentrat in 10 l einrühren.

Gebindegrößen:

250 ml, 1 l



Fungi-Plus 3 in 1 Wall-Protect

Produkteigenschaften:

- mit Filmkonservierung zum Langzeitschutz des Farbfilms vor Schimmelbefall
- erfüllt die Anforderungen des AgBB*
- geeignet für indirekten Lebensmittelkontakt
- hochdeckend
- scheuerfest
- ideal für Küchen, Bäder und Feuchträume
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei 6 m²/l
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300

Einsatzbereich:

innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, mineralische Anteile, Additive
Filmschutzwirkstoff: Octylisothiazolinon
pH-Wert: ca. 8
Dichte: ca. 1,6 g/cm³
GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:

ab 120 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

Gebindegrößen:


2,5 l, 5 l, 12,5 l

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



* Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG UND ANSTRICHE

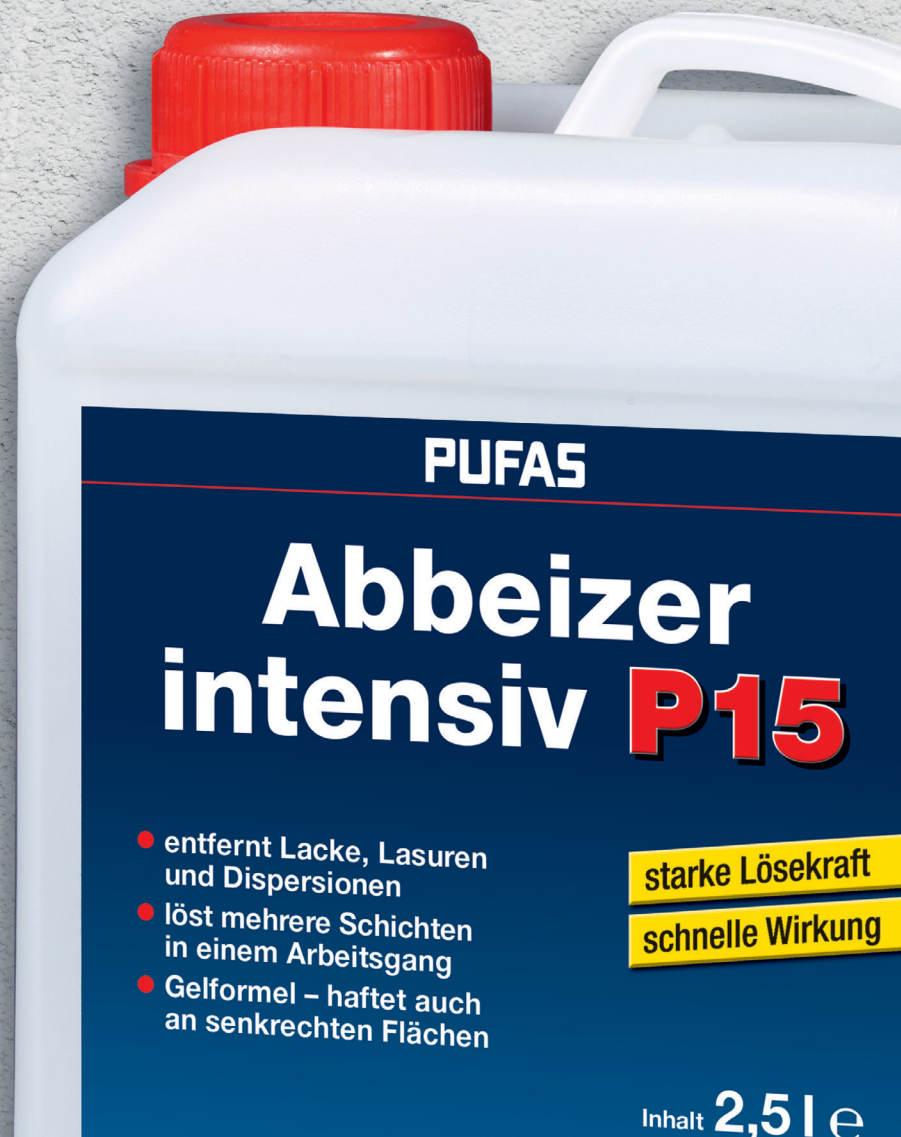

Abbeizer intensiv P15

- entfernt Lacke, Lasuren und Dispersionen
- löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
- Gelformel – haftet auch an senkrechten Flächen

starke Lösekraft
schnelle Wirkung

Inhalt **2,5 l e**



Abbeizer intensiv P15

Produkteigenschaften:

- entfernt Lacke, Lasuren und Dispersionen
- starke Lösekraft
- schnelle Wirkung
- löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang
- Gel-Formel – haftet auch an senkrechten Flächen
- frei von DCM und NMP

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Dimethylsulfoxid, Ester, Tensid, Additive
Dichte: ca. 1,0 g/cm³
GISBAU
Produkt-Code: M-AB20

Verbrauch:

300 – 600 ml/m²

Gebindegrößen:

750 ml, 2,5 l, 5 l



Graffiti-Reiniger R100

Produkteigenschaften:

- entfernt Sprühlacke, Farben und Filzstifte
- für alle lösungsmittelbeständigen Untergründe
- gebrauchsfertig
- kurze Einwirkzeit und starke Lösekraft

Einsatzbereich:

außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Dimethylsulfoxid, Ester, Tensid, Additive
Dichte: ca. 1,1 g/cm³

Gebindegrößen:

1 l



Graffiti-Schutz AG

Produkteigenschaften:

- semipermanenter Schutzanstrich
- erleichtert das Entfernen von Graffiti
- auf Wasserbasis
- transparent, seidenglänzend

Einsatzbereich:


außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Wachs, Polymere, Additive
pH-Wert: ca. 8,5
Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l



Anlauger und Entfetter SC super-clean

Produkteigenschaften:

- ideale Untergrundvorbereitung für jede Lackierung auf alten Anstrichen
- löst hervorragend Fett, Schmutz, Nikotin etc.
- schafft griffige, haftsichere Untergründe
- schnell löslich
- hochwirksam
- geruchlos

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Trinatriumphosphat, Natriumcarbonat, Additive
pH-Wert: ca. 12,5
Schüttgewicht: ca. 1,0 g/cm³

Ansatzverhältnis:

100 g Pulver in 1 l Wasser

Gebindegrößen:

100 g, 500 g, 5 kg



Anlauger und Zinkreiniger AZ

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertig
- ideale Untergrundreinigung vor Neulackierungen
- entfernt Fett, Schmutz, Nikotin, Ruß u. ä.
- schafft griffige, haftsichere Untergründe
- von der MPA Stuttgart geprüft für die Reinigung von Zinkflächen

Einsatzbereich:


innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Tetrakaliumpyrophosphat, Tensid, Additive
pH-Wert: ca. 11
Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Gebindegrößen:

500 ml





Vollton- und Abtönfarbe

Produkteigenschaften:

- für hochdeckende Anstriche sowie zum Abtönen von Dispersionsfarben und anderen wasserbasierten Materialien
- bestes Mischverhalten
- hohe Farbkraft
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
- lichtecht und UV-stabil
- airless spritzbar

Einsatzbereich:

innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, mineralische Anteile, Pigmente, Additive
pH-Wert: ca. 7,5
Dichte: ca. 1,3 g/cm³
Glanzgrad: matt
GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

Verbrauch:


ca. 150 – 200 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

Gebindegrößen:

250 ml, 750 ml, 5 l



zur Farbkarte



Mehrfach-Fluat Olafirn MF

Produkteigenschaften:

- Isolierkonzentrat zum Neutralisieren kalk- und zementhaltiger, alkalischer Anstrichuntergründe
- verhindert Anstrichschäden und Fleckenbildung
- zur Vorbehandlung von Neuputzstellen
- festigt und dichtet mürbe und sandende Putzstellen
- gegen Ausblühungen löslicher Kalksalze
- zur Bekämpfung von Mauersalzpeter im Anfangsstadium
- Grundierung in der Silikatfarbentechnik

Einsatzbereich:

außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Hexafluorkieselsäure, Mg- und Zn-Hexafluorosilikate
pH-Wert: ca. 2
Dichte: ca. 1,1 g/cm³
Produkt-Code: GH40

Verbrauch:

ca. 100 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

Verdünnung:

bis 1 : 4 mit Wasser verdünnbar

Gebindegrößen:

1 l, 5 l



Housepaint Multi-Reinacrylat

Produkteigenschaften:

- extrem haftfähige Reinacrylat-Beschichtung für den Außen- und Innenbereich
- sehr breites Anwendungsspektrum
- Rissüberbrückung geprüft durch die MFPA Leipzig*
- Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 nach DIN EN 13300
- Kontrastverhältnis Klasse 2 bei 6 m²/l
- Glanzgrad matt
- schlagregendicht
- strukturerhaltend
- mit Langzeit-Filmschutz gegen Algen und Grünbeläge

Einsatzbereich:

außen und innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Reinacrylat-Dispersion, Titandioxid, mineralische Anteile, Additive
Filmschutzwirkstoffe: Octylisothiazolinon, Terbutryn
pH-Wert: ca. 8,5
Dichte: ca. 1,4 g/cm³
GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20


Verbrauch:

ab 120 ml/m² pro Anstrich auf glattem Untergrund

Gebindegrößen:

5 l, 12,5 l

* PB 5.4/24-005-1



Fassaden-Imprägnierung Silifirn W / Silifirn L

Produkteigenschaften:

- Schutz vor Schlagregen, Feuchtigkeit und Schmutz
- Hydrophobierung mit ABERLEFFEKT
- verhindert Feuchtigkeits- und Wasseraufnahme
- beugt Frostschäden und Wärmeverlust vor
- verzögert die Ansiedlung von Grünbelägen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- farblos und transparent

Einsatzbereich:

außen

Silifirn W (lösungsmittelfrei)

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Silan/Siloxan-Emulsion, Additive
pH-Wert: ca. 8
Dichte: ca. 1,0 g/cm³

Verbrauch:

ca. 300 – 400 ml/m² bei zweimaligem Auftrag

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l, 10 l

Silifirn L (lösungsmittelhaltig)

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Silan/Siloxan, Isoparaffine
Dichte: ca. 0,8 g/cm³

Verbrauch:

ca. 400 – 600 ml/m² bei zweimaligem Auftrag

Gebindegrößen:

1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l



Spezial-Sortiment für Reinigung und Werterhalt



**Vollständiges Sortiment
auf www.glutoclean.de**



Multi-Power Kraftreiniger **MKX**

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertig
- rückstandsfreies Entfetten und Reinigen
- entfernt Fette, Nikotin und Schmierfilme
- Vorbereitung von Lackflächen für Folgeanstriche
- innen und außen

Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 l, 5 l

Baustellen Endreiniger **BR3**

Produkteigenschaften:

- Konzentrat – bis 1:50 verdünnbar
- intensive und rückstandsfreie Endreinigung
- entfernt Baustellenschmutz, Fettrückstände, Gummiabrieb und starke Verunreinigungen
- Vorbereitung von Lackflächen für Folgeanstriche
- innen und außen

Gebindegrößen: 1 l

Fassaden Reiniger **PROFI FRP**

Produkteigenschaften:

- Spezialreiniger für Fassaden, Dächer, Terrassen, Garagen, Zäune, Gehwege u. ä.
- selbstreinigend und tiefenwirksam
- geruchsneutral
- ideal für Sprühgeräte
- gebrauchsfertig – 5 l für ca. 50 m²

Gebindegrößen: 5 l

Prüfen des Untergrundes

Da sich die Beschaffenheit des Untergrundes direkt auf das Arbeitsergebnis auswirkt, ist generell zu prüfen, ob sich der Untergrund für die Ausführung der vorgesehenen Leistung eignet. Das BFS-Merkblatt Nr. 20 bildet die fachliche Basis, bei Bedarf und eventuellen Bedenken sind weitere Prüfungen erforderlich.

Üblich sind vor allem die Prüfungen auf folgende Untergrundmerkmale:


- | | |
|--------------------------------|------------------|
| ■ Tragfähigkeit und Festigkeit | ■ Ausblühungen |
| ■ Feuchtigkeit | ■ Schimmelbefall |
| ■ Ebenheit | ■ Sauberkeit |
| ■ Rissfreiheit | ■ Alkalität |
| ■ Sinterschichten | |



Wischprobe
Prüfen auf sandende oder
kreibende Flächen



Feuchtigkeitsprüfung
Ermitteln des Feuchtigkeitswertes
mit Hilfe eines Hygrometers



Ebenheitsprüfung
Prüfen, ob der Untergrund eben
ist



Kratzprobe
Prüfen der Oberflächenfestigkeit




Benetzungsprobe
Prüfen der Saugfähigkeit des
Untergrundes



Prüfen des pH-Wertes
Hierzu den Untergrund mit
destilliertem Wasser benetzen
und den pH-Wert mit Indikator-
papier bestimmen. Bei ca. 7 liegt
ein neutraler Untergrund vor.

Sinterschichten lassen sich durch eine Kombination von Kratz- und Benetzungsprobe erkennen.


Glätten und Armieren

		Leicht-Spachtel LS 8	Fill-Finish S 50 light	Akkord-Spachtel AS 5	Grundierweiss GP 5	Sicherheits-Kleister SK ready	Glasgewebe- und Vlieskleber GK ready	Renoviervlies-Kleber RS plus
	KOBAU Armiera® Anstrichvlies				■	■	■	
	KOBAU Armiera® VP 190					■	■	
	KOBAU microlith Spachtelvlies	■	■	■				
	KOBAU Glasgitter-Gewebe 5/5 A	■		■				
	KOBAU RS-Papiervlies 130 plus					■	■	■



aus der PUFAS
Malerwerkstatt

Der mineralische Weg

		Silikat-Leicht-spachtel SL 4	Kalkspachtel KS 4	Mineralgrund weiss MG 6	Gewebekleber Silikat GS mineral
	KOBAU Armiera® Anstrichvlies			■	■
	KOBAU Armiera® VP 190				■
	KOBAU microlith Spachtelvlies	■			
	KOBAU Glasgitter-Gewebe 5/5 A	■	■		
	KOBAU RS-Papiervlies 130 plus				■



Rissart A.1

Putzoberflächenrisse


Sie können als haarfeine, netzartige Risse auftreten. Je nach Ursache handelt es sich um Sinter- oder Schrundrisse in der Oberfläche der obersten Putzlage.
Bei trockenem Putz sind sie häufig zunächst nicht zu erkennen.

Mögliche Ursachen


- Zu feiner, gleichkörniger Sand in der letzten Putzlage.
- Zu viele aufschlammbare Bestandteile toniger Natur im Mörtelsand.
- Zu hoher Bindemittelanteil im Oberputz.
- Zu starke Oberflächenbearbeitung (Filzen, Glätten, Reiben), Bindemittelanreicherungen.
- Zu schneller Entzug des Anmachwassers.

Oberflächengüten im Trockenbau


Q1 Basis Oberfläche




Q2 Standard Oberfläche



Q3 Premium Oberfläche



Q4 High-End Oberfläche



Qualitätsstufe Q1

Arbeitsschritte:

1. Füllen von Stoßfugen der Gipskartonplatten
2. Überziehen der sichtbaren Teile der Befestigungsmittel

Einsatzbereich:

- Bekleidungen oder Beläge aus Fliesen und Platten

Hinweis: Nur als Grundspachtelung ausreichend. Markierungen, Riefen und Grate sind zulässig, lediglich das überstehende Spachtelmaterial ist abzustößen. Ohne jede Anforderung an die Optik.

Qualitätsstufe Q3

Arbeitsschritte:

1. Standard-Verspachtelung Q2
2. Breiteres Ausspachteln der Fugen und scharfes Abziehen der restlichen Oberfläche zum Porenverschluss
3. Falls erforderlich: Schleifen

Einsatzbereich:

- fein strukturierte Wandbeläge
- matte, nicht strukturierte Anstriche
- Oberputze (Korngröße < 1 mm)

Hinweis: Abzeichnungen werden vermindert, sind aber nicht völlig auszuschließen.

Qualitätsstufe Q2

Arbeitsschritte:

1. Basis-Verspachtelung Q1
2. Nachspachteln (Feinspachteln, Finish) bis zum stufenlosen Übergang zur Plattenoberfläche
3. Falls erforderlich: Schleifen

Einsatzbereich:

- mittel und grob strukturierte Wandbeläge, wie Raufaser o. ä.
- matte, füllende Anstriche mit Lammfell- oder Strukturrolle
- Oberputze (Korngröße > 1 mm)

Hinweis: Unter bestimmten Lichtverhältnissen (z. B. Streiflicht) können bei den nachfolgenden Arbeiten Abzeichnungen entstehen. Um diese zu vermindern, sollte Qualitätsstufe 3 verwendet werden.

Qualitätsstufe Q4

Arbeitsschritte:

1. Standard-Verspachtelung Q2
2. Breiteres Ausspachteln der Fugen
3. Vollflächiges Überziehen und Glätten der Oberfläche
4. Falls erforderlich: Schleifen

Einsatzbereich:

- glatte oder strukturierte Wandbeläge mit Glanz, z. B. Metall- oder Vinyltapeten
- Lasuren oder Anstriche (bis mittlerer Glanz)
- dekorative Glätt- und Spachteltechniken

Hinweis: Abzeichnungen sind nahezu komplett auszuschließen. Diese Oberfläche bietet die optimalen Voraussetzungen für alle folgenden Maler- und Tapezierarbeiten.

Rationell zur High-End-Oberfläche

Der Wandfüller PUFAS Rapid-Filler RF1 lässt sich rationell mit dem Airlessgerät auftragen und überzeugt durch seinen sehr guten Verlauf für perfekt-selbstnivellierende Oberflächen ohne Nachglätten, Schleifen und Grundieren.

Details zur Airless-Verarbeitung


Gerätetyp:	Airlessgerät ab 3 l/min
Düsengröße:	Graco 525 / Wagner 521
Standdruck:	150-180 bar
Arbeitsdruck:	160-170 bar
Filter:	bei Verwendung eines Filters Filtergröße 60 mesh



Als ideale Schlussbeschichtung empfiehlt sich PUFAS Rapid-Finish RF2 ultramatt, mit der sich auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen (Streiflicht) ein ansatzfreies Oberflächenfinish erzielen lässt.

Details zur Airless-Verarbeitung

Gerätetyp:	Airlessgerät ab 2 l/min
Düsengröße:	518-521 inch
Standdruck:	135-150 bar
Arbeitsdruck:	120-180 bar
Filter:	bei Verwendung eines Filters Filtergröße 100 mesh

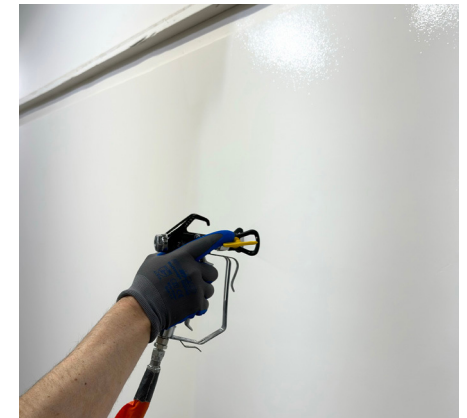

Verarbeiten von diffusionsdichten oder diffusionsbremsenden Wandbelägen

Zum Verspachteln von Flächen, die mit diffusionsdichten oder diffusionsbremsenden Wandbelägen überarbeitet werden sollen, ist pufamur Akkord-Spachtel AS 5 zu empfehlen.

Untergrundvorbehandlung:

Alle vorhandenen Oberflächen müssen so weit ertüchtigt werden, dass eine fachgerechte Überarbeitung mit Spachtelmassen möglich ist. Die Untergründe müssen fest, trocken, tragfähig und gleichmäßig saugend sein. Um den hohen Ansprüchen der Schlussbeschichtung gerecht zu werden, sind unter Umständen noch weitere Vorarbeiten erforderlich – hierzu sind die BFS Merkblätter 10/12/16, die VOB 18363 Abs. 3 sowie die Untergrundanforderungen des Wandbelagsherstellers zu beachten.

Praxis-Tipp für sehr glatte Betonflächen:

Um bei sehr glatten Betonoberflächen die Adhäsionsfähigkeit der Spachtelmasse zu erhöhen, kann ein Voranstrich mit PUFAS Betonkontakt B 10 zu empfehlen sein. Auch diese Entscheidung ist individuell vom Verarbeiter vor Ort zu treffen. Vor der Beschichtung muss der Beton nach BFS-Merkblatt 8 geprüft sein.

Verspachtelung:

pufamur Akkord-Spachtel AS 5 gut aufrühren und von Hand oder mit einem geeigneten Spritzgerät in einer Schichtstärke von 0 – 5 mm aufbringen. Nach vollständiger Durchtrocknung der Spachtelmasse kann die Fläche geschliffen werden. Das optimale Schleifenster beträgt ca. 2 – 3 Tage (danach ist mit erhöhtem Schleifaufwand zu rechnen). Die geschliffene Fläche ist mit PUFAS Hydrosol-Tiefgrund LF – im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt – im Bürstenauftrag zu grundieren. Vor dem Beginn der Tapezierarbeiten muss auch die Grundierung vollständig durchgetrocknet sein.



Klebeempfehlung:

Für die Verklebung ist ein wasserarmes System – wie z. B. PUFAS Wandbelags-Kleber CC glas klar – in der Wandklebetechnik zu verwenden.

Wichtiger Hinweis:

Wesentliche Voraussetzung für eine fachgerechte Verarbeitung ist die Einhaltung der Trocknungszeiten – alle verwendeten Materialien müssen vollständig durchgetrocknet sein, bevor der nächste Arbeitsschritt ausgeführt wird.

Detaillierte Informationen können dem speziellen Anhang in der Technischen Information Akkord-Spachtel AS 5 entnommen werden.




Beschichten und Verspachteln von OSB und Holzbauplatten an Wand und Decke

Vorbereitung des Untergrundes:

Neben den allgemeinen Untergrundvoraussetzungen sind bei der Beschichtung von OSB und Holzbauplatten folgende Besonderheiten zu beachten:

Verschmutzungen und Trennmittel aus der Plattenproduktion können die Haftung der Spachtelmasse auf dem Holzträger beeinträchtigen. Dies lässt sich durch Anschleifen der Oberfläche und deren Reinigung vermeiden.

Um das Ausbluten von Holzinhaltsstoffen und die daraus resultierende Verfärbung nachfolgender Beschichtungen zu vermeiden, sollte ein Isolieranstrich mit PUFAS Aqua-Reno rapid AR 4 oder PUFAS Aqua-Deck Isolierweiß AD erfolgen.

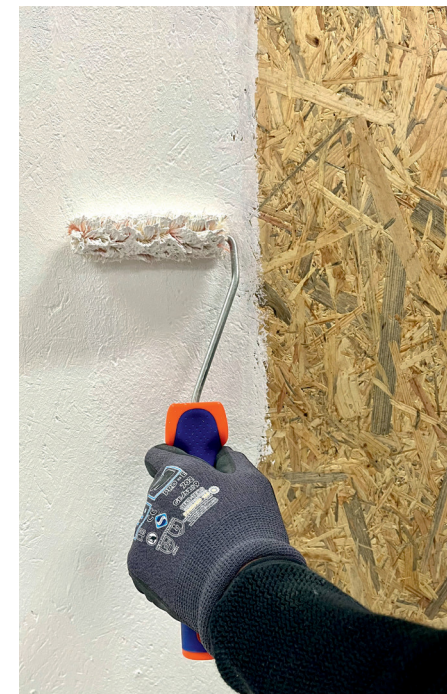

Verspachtelung:

Nach dem Trocknen des Isolieranstriches können die Flächen mit pufamur Fill+Finish S 50 light oder pufamur Akkord-Spachtel AS 5 verspachtelt werden.

Um Spannungsrisse zu vermeiden, sind die Plattenstöße innerhalb der Fläche sowie die Anschlussfugen im Randbereich immer zu armieren. Wenn eine vollflächige Rissarmierung gewünscht wird, ist KOBAS Glasgitter-Gewebe 5/5 A zu empfehlen.



Beschichten von Akustikdecken



Nikotinablagerungen, Rußflecken, Wasserränder und fettige Verschmutzungen – eine dauerhafte Lösung beim Sanieren von Mineralfaser-Akustikdecken lässt sich nur mit Isolierfarben erreichen. Die richtigen Produkte verhindern das Durchschlagen der wasserlöslichen Verunreinigungen und bilden mit ihrem hohen Deckvermögen eine einheitliche Beschichtung, ohne die Funktionsweise der Akustikdecke zu beeinträchtigen.

In den Prüfungen des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik in Stuttgart wurde die Eignung von PUFAS Aqua-Deck Isolierweiß AD und PUFAS Aqua-Reno rapid AR 4 bestätigt.



Geprüft durch Fraunhofer-Institut für Bauphysik nach DIN EN ISO 354: Berichts-Nr.: P-BA 238/2019 Prüfobjekte S 11256-01 und S 11256-02

Geprüft durch Fraunhofer-Institut für Bauphysik nach DIN EN ISO 354: 2003; Berichts-Nr.: P-BA 136/2023 Prüfobjekte S 12161-01 und S 12161-02



Der perfekte Tapezier-Untergrund

Tapezierarbeiten erfordern einen tragfähigen, trockenen, ebenen und gleichmäßig saugenden Untergrund, der frei von Staub, Fett und sonstigen Trennmitteln ist.

Zur Verfestigung sandender und leicht kreidender Untergründe ist eine tiefenwirksame Grundierung einzusetzen, die den Untergrund nicht absperrn darf. Hier empfiehlt sich der PUFAS Hydrosol-Tiefgrund LF, der mit seinem ultrafeinen Hydrosol-Acrylat eine hohe Eindringtiefe erreicht und den Untergrund optimal verfestigt. Gleichzeitig wird eine zu hohe Saugfähigkeit reduziert.

Für die weitere Optimierung des Untergrundes speziell für Tapezierarbeiten kommt PUFAS Tapetengrund zum Einsatz, der als weiß deckender TW 8 und als transparente Mix-Basis zur Verfügung steht.




Beide Produkte sorgen für einen griffigen und einheitlich saugenden Untergrund, ohne ihn abzusperrn – die Voraussetzung für eine gleichmäßige Trocknung des Tapetenkleisters. Gleichzeitig werden Farbtonunterschiede des Untergrundes ausgeglichen.

Der deckende PUFAS Tapetengrund weiß TW 8 eignet sich vor allem für helle, durchscheinende Tapeten. Auch als Kontrollanstrich für die Ebenmäßigkeit des Untergrundes vor der Verklebung von Renoviertvlies ist er hervorragend geeignet.

Bei dunklen und farbintensiven Tapeten und Wandbelägen sollte der Voranstrich mit PUFAS Tapetengrund transparent MIX erfolgen. Passend zum Farbton der Wandbekleidung kann die Mix-Basis maschinell oder manuell mit bis zu 10 % Universal-Abtönkonzentraten oder max. 20 % Vollton- und Abtönfarben eingefärbt werden. Eventuelle Nahtblitzer werden durch den passenden Farbton optisch kaschiert.



Mit Universal-Abtönkonzentrat wurde der Tapetengrund transparent MIX tiefschwarz eingefärbt.



Team Nord-West



Christian Pohl

Bereichsleiter Nord-West

Mobil 01 60 / 97 52 52 02

E-Mail Christian.Pohl@pufas.de

1 Jens Rainer Vogel

Mobil 01 60 / 4 82 87 24

E-Mail Jens-Rainer.Vogel@pufas.de

1 Bernd Bade

Mobil 01 71 / 2 72 85 78

E-Mail Bernd.Bade@pufas.de

2 Daniel Jeschke

Mobil 01 71 / 2 24 37 21

E-Mail Daniel.Jeschke@pufas.de

3 Mike Piatek

Mobil 01 60 / 7 05 66 80

E-Mail Mike.Piatek@pufas.de

4 Axel Möller

Mobil 01 75 / 2 96 01 37

E-Mail Axel.Moeller@pufas.de

4 Lisa Kollmer

Mobil 01 72 / 5 83 29 35

E-Mail Lisa.Kollmer@pufas.de

Team West-Mitte-Ost



Stefan Wagenknecht

Bereichsleiter West-Mitte-Ost

Mobil 01 77 / 3 81 18 66

E-Mail Stefan.Wagenknecht@pufas.de

5 Dirk Bargenda

Mobil 01 60 / 4 38 95 28

E-Mail Dirk.Bargenda@pufas.de

5 Bastian Simon

Mobil 01 73 / 23 62 149

E-Mail Bastian.Simon@pufas.de

6 Matthias Wardelmann

Mobil 01 73 / 6 78 57 68

E-Mail Matthias.Wardelmann@pufas.de

6 Jan Erik Jordan

Mobil 01 51 / 10 00 07 23

E-Mail Jan-Erik.Jordan@pufas.de

7 Karsten Markert

Mobil 01 72 / 1 85 90 31

E-Mail Karsten.Markert@pufas.de

9 Manfred Schiff

Mobil 01 73 / 5 95 46 71

E-Mail Manfred.Schiff@pufas.de

10 Marc Forster

Technischer Vertrieb

Mobil 01 60 / 631 00 17

E-Mail Marc.Forster@pufas.de

Team Süd

11 Jürgen Kreutzer

Mobil 01 60 / 94 60 42 12

E-Mail Juergen.Kreutzer@pufas.de

12 Ivica Loncar

Mobil 01 63 / 8 31 48 07

E-Mail Ivica.Loncar@pufas.de

13 Roland Hemminger

Mobil 01 60 / 8 07 30 71

E-Mail Roland.Hemminger@pufas.de

Team Österreich



14 Thomas Brede

Verkaufsleiter Österreich

Mobil (+43) 6 76 / 4 41 11 93

E-Mail Thomas.Brede@pufas.de

14 Bernd Proksch

Mobil (+43) 6 64 / 162 92 58

E-Mail Bernd.Proksch@pufas.de

14 Harald Redl

Mobil (+43) 6 76 / 7 02 74 66

E-Mail Harald.Redl@pufas.de

Schweiz

15 Roland Hemminger

Mobil 01 60 / 8 07 30 71

E-Mail Roland.Hemminger@pufas.de

Export

E-Mail export@pufas.de

Unsere Fachleute für Produkt und Technik



Michael Nachmann

Leiter der Anwendungstechnik

Maler- und Lackierermeister

Tel. 0 55 41 / 70 03 464

Mobil: 01 72 / 161 58 03

Michael.Nachmann@pufas.de



Markus Aster

Maler

Tel. 0 55 41 / 70 03 687

Markus.Aster@pufas.de





**PUFAS –
Der Film**



PUFAS Werk KG

Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden · Deutschland
Telefon 0 55 41 / 70 03-01 · Telefax 0 55 41 / 70 03-50
info@pufas.de · www.pufas.de

3. Auflage

Art.-Nr. 099932101_V-005

